デュアルモードカメラ

【 スタンダードボックスカメラ 】

CR-NS10

定価	:	67,000円（税抜）
（レンズ別売）		70,350円（税込）

■ 製品の特徴

■ 高感度CCDを採用し、最低被写体照度、0.3lx。

■ ソフトウェアデイナイトを搭載。

クロマ信号をカットし、モノクロ映像にすることでノイズを軽減し、暗所での撮影も可能。

■ デュアルモード方式なので、電源重畳方式、電源別送方式どちらにも対応。

現場でカメラの電源方式で悩んだ時でも、カメラを取り付けてから決められる。

■ C / CSマウント対応。

付属の専用アダプターにて、C/CSマウントどちらのレンズも使用可能。
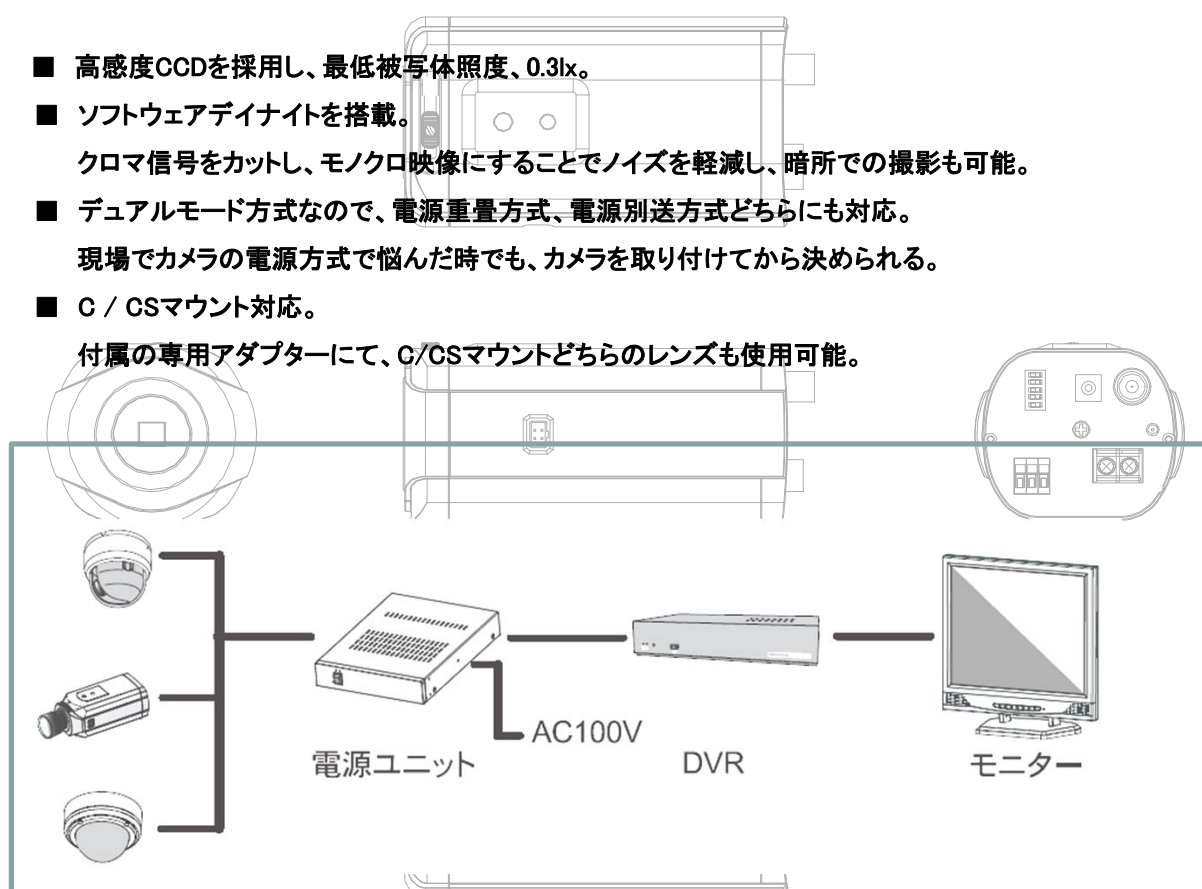
CCTV・特殊機材　製造・販売

【 スタンダードボックスカメラ 】 CR-NS10

■ 製品仕様

型名	CR-NS10
撮像素子	1/3型 インターライン転送方式CCD
有効画素数	768（H） × 494（V） ： 約38万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期方式
水平解像度	540TV本（中心部）
最低被写体照度	0.3lx （F1.2 AGC ON）
S/N比	50dB以上 （AGC OFF）
映像出力	1Vp-p / 75Ω
AGC	常時ON
ホワイトバランス	ホワイトバランス
逆光補正	ON / OFF選択
フリッカレス	ON / OFF選択
デイナイト機能	簡易デイナイト
レンズマウント	C/CSマウント
アイリス方式	DCオートアイリス / ビデオオートアイリス
最大伝送距離	約500m （カメラ～専用電源 5C-2V使用時）
電源電圧	Dual Mode方式 電源重畳モード：専用電源ユニット PB-104S/109Sより供給 DC12V電源モード：DC12V±10%
消費電力	3.4W （最大）
動作温度 / 湿度範囲	－10℃～＋50℃ / 80%RH以下 （結露なきこと）
外形寸法	W66.0 × H57.0 × D121.0mm （突起部除く）
質量	約250g

■ 外形寸法図

単位 ： mm
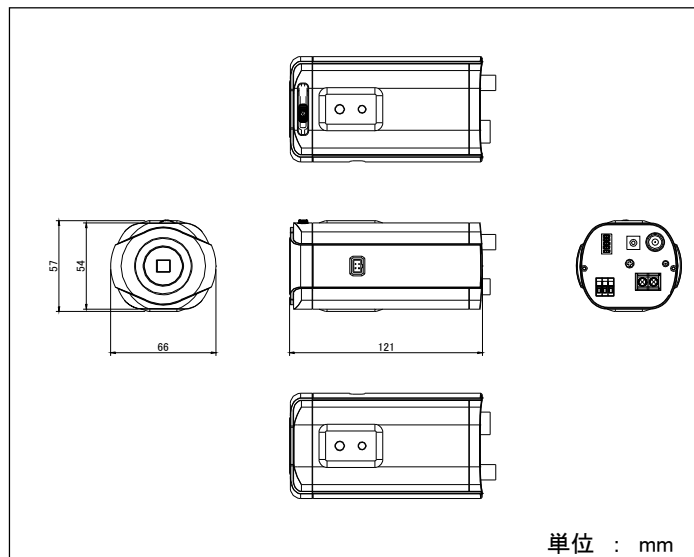
■ 電源ユニット（別売）

カメラ接続台数	4（104S）、9（109S）台
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大延長距離	約500m（5C2V使用時）

○ 電源重畳式1ケーブルカメラ専用電源ユニット
PB-104S（4ch） / PB-109S（9ch）

接続端子数	最大9端子
定格出力	DC12V 5.25A
保護機能	過電圧電流遮断（自動復帰）

○ カメラ用直流電源装置 PS-1270S

安全に関する **ご注意**

● **商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。**

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

本社 ： 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL ： 075-593-2103 FAX ： 075-593-2868

東京支店 ： 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL ： 03-5577-6844 FAX ： 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがありますあらかじめご了承ください。